

MYRAL CLIN LISSE

10 cm

MYRAL CLIN LISSE

▶▶▶ LE PANNEAU MYRAL CLIN LISSE EST ESTHÉTIQUE, EFFICACE [fabrication sur mesure et simplicité de mise en œuvre] ET DURABLE [matériaux stables de première qualité]

▶▶▶ CARACTÉRISTIQUES DU MYRAL CLIN LISSE

TYPE DE MISE EN ŒUVRE

- Vêtire
- Vêtage
- Vêtage sur fixation déportée
- Bardage
- Joint Debout

PERFORMANCE THERMIQUE

M32, R:1.39 - M62, R:2.69
M32 + Myral-therm, R: de 3.09 à 6.84
M62+ Myral-therm,R: de 4.39 à 8.14

ASPECT

- Lisse
- Plissé
- Clin lisse
- Clin veiné bois
- Structuré

COULEUR

- MYRAL Std
- RAL
- NCS
- Autre

TYPE DE POSE

- Verticale
- Horizontale
- Oblique

FINITION

- Mate
- Contemporain Design
- Autre [sur demande et selon conditions]

EFFICACE
ESTHÉTIQUE
DURABLE

▶▶▶ FICHE D'IDENTITÉ DU PROJET

MAÎTRE D'ŒUVRE INTERPHASE | ENTREPRISE IFM | LIEU 21

Fiche téléchargeable sur :

www.myral-pro.com

Maître d'ouvrage : LOGIS EST | Maître d'œuvre : BIK ARCHITECTURE | Entreprise applicatrice : Menuiserie DE NARDA

►►► DÉFINITION

Le panneau MYRAL CLIN LISSE, M32 ou M62, est un panneau d'aspect clin, revêtu d'une laque mate [+ ou - 3%] cuite au four, pouvant atteindre une longueur de 14 ml. Le MYRAL CLIN LISSE est disponible en finition lisse.

►►► DESTINATION

Le panneau MYRAL CLIN LISSE peut être utilisé pour vos projets en neuf ou en réhabilitation.

►►► APPLICATIONS

Comme pour l'ensemble de la gamme MYRAL M32 ou M62, la pose se réalise en vêtage, vêtüre ou bardage, de façon horizontale, verticale ou oblique. Ces deux dernières assurant un drainage à la jonction des panneaux et évitant ainsi l'accumulation d'impuretés. Le panneau MYRAL CLIN LISSE est applicable sur des parois verticales en béton ou en maçonnerie enduite [pour les poses en vêtage et en vêtüre] [par l'extérieur en l'absence d'isolant rapporté], aveugles ou percées de baies, situées en partie rez-de-chaussée correspondant à la classe d'exposition Q3 selon la norme P 08-302.

Mise en œuvre du vêtage sur supports revêtus, assurant leur réparation en cas de défectuosité et leur isolation [ou complément d'isolation] :

- > soit antérieurement par un système d'isolation par enduit mince ou épais sur isolant,
- > soit préalablement par une couche isolante.

►►► ÉTANCHÉITÉ

À l'air : elle incombe à la paroi du support.

À l'eau : elle est assurée de façon satisfaisante par la géométrie des emboîtements et par les profilés d'habillage des points singuliers. Le système permet de réaliser :

- > des murs de type XIV en pose verticale et horizontale,
- > des murs de type XIII en pose oblique.



►►► FICHE TECHNIQUE MYRAL CLIN LISSE

Aspect surface MYRAL CLIN LISSE	Clin Lisse	
Laquage cuit au four	Mat	
Épaisseur aluminium	7/10 ^e	
Joint entre panneaux	0, dit invisible	
Longueur [au pas de 5 cm]	2 à 14 ml < à 2 m sur demande	
Largeur utile	500 mm	
Épaisseur	32 mm	62 mm
Masse surfacique	4.1 kg/m ²	5.8 kg/m ²
Coefficient R	R 1,39	R 2,69
Coeff. R pose sur cale [DTU ThK-77]	R 1,51	R 2,91
Classement feu	M1 & B1	
Classe chocs norme P 08-302	Q3	
Classement REVÊTIR	r2 e2 V2 à 3 E3 à 4 T3 I3 R1 à 3	
Avis technique Bardage, Vêtüre et Vêtage	certification du CSTB	
Gammes couleur ⁽¹⁾	RAL, NCS, contretypage, autres... ⁽¹⁾ Couleurs standard [4 couleurs en stock sans minimum de commande] Contemporain Design [1 couleur en stock]	

⁽¹⁾ Couleurs sur demande réalisées pour une quantité égale ou supérieure à 500 m² pour une même épaisseur, une même couleur et une laque identique. Ces couleurs nécessitent impérativement une commande globale.
⁽²⁾ Appréciation MYRAL




Ligne directe Service Commercial : 03 80 95 40 74

E-mail : prescription@myral.com

Siège social : Z.I. - Rue du Triage - 21120 Is-sur-Tille

Tél. : 03 80 95 40 70 - Fax : 03 80 95 40 73

www.myral-pro.com

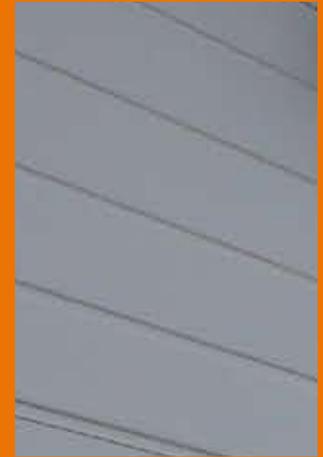

Maître d'ouvrage : DOMANYS
Maître d'œuvre : ARTCAD
Entreprise applicatrice : Société DURY



Maître d'ouvrage : LOGIS EST
Maître d'œuvre : BIK ARCHITECTURE
Entreprise applicatrice : Menuiserie DE NARDA